

Bojler stojatý


Typy BSDV, BSDP

Bojler stojatý typu BSDV, BSDP je zásobníková tlaková nádoba určená pro akumulaci ohřev užitkové vody. Topné medium je u typu BSDV horká voda a u typu BSDP pára. Topné medium proudí v měděné výhřevné vložce. Vstup topného media je do horního hrdla vložky. Je možno dodat i samostatně nádoby bojlerů nebo výhřevné vložky.


V tabulce je udána přibližná hmotnost bojleru bez topné vložky.

Od velikosti topné vložky o výhřevné ploše 8 m² jsou nádoby opatřeny průřezem Ø 500 mm.

Technické údaje		ve výhřevné vložce	v plášti vody
Maximální přetlak media	MPa	2,45	1,57
Maximální teplota media	°C	200	100

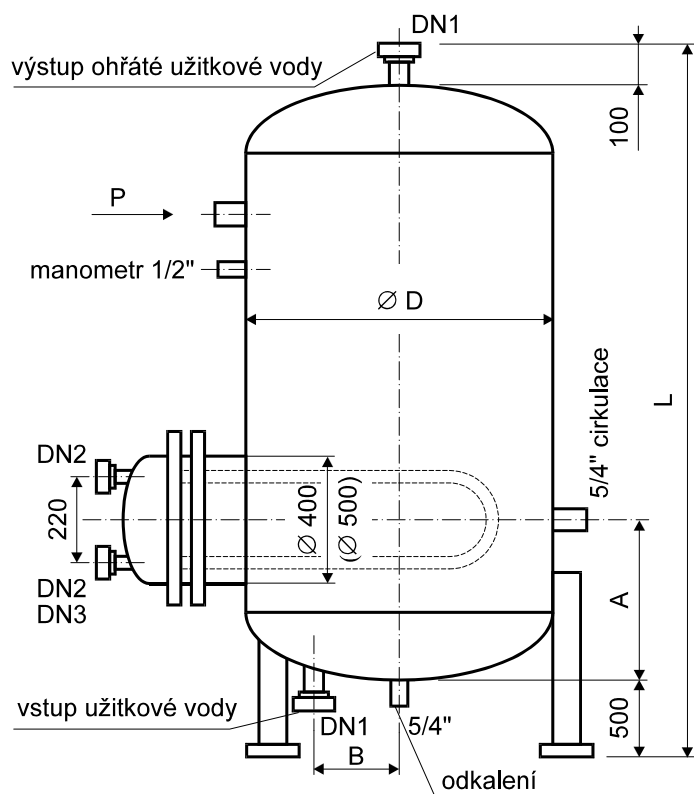

POHLED P

**Základní údaje pro objednávku:**

1. Označení dle katalogového listu
2. Objem nádoby v m³
3. Výhřevná plocha topné vložky v m²
4. Pracovní přetlak a teplota nádoby
5. Pracovní přetlak a teplota vložky
6. Topné médium

Objem	D	L	A	B	Hmotnost	DN1	Velikost výhřevné plochy v m ²														
							příruba	1	2	3	4	5	6	8	10	12					
litry	mm	mm	mm	mm	kg																
400	650	1 950	500	200	350	40	x	x													
630	800	2 030	540	200	500	50	x	x	x	x											
1 000	800	2 760	540	200	600	50	x	x	x	x											
1 600	1 000	2 800	590	235	800	50	x	x	x	x	x										
2 500	1 200	3 180	640	270	1 000	80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 000	1 400	3 500	740	330	1 300	80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6 300	1 600	3 980	880	350	1 700	80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DN2 (u BSDV - topné medium voda)							40	40	50	65	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
DN2 (u BSDP - topné medium pára)							32	32	40	50	65	65	65	65	80	80	80	80	80	80	80
DN3 kondenzát							20	20	25	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40