


Filtry nerozpuštěných látek

Typ AZ AD modular

Filtr nerozpuštěných látek typu AZ AD Modular je vyroben z černého plastu. Pro zachycení mechanických nečistot je filtr opatřen sloupcem plochých disků se stupněm filtrace 130 µm, alternativně nerezovým filtračním sítkem se stupněm filtrace od 100 do 530 µm. Velká filtrační plocha snižuje frekvenci údržby filtru. Konstrukce a materiál filtru umožňuje snadné čištění a zajišťuje vysokou odolnost. Při čištění filtru se snadno odšroubuje spodní část, v níž je filtrační element uchycen. Síťka nebo systém disků se vyjmu a propláchnou proudem vody. Horní část filtru zůstává zamontována v potrubí. Pro odstávku během čištění je výhodné nasazení filtru na obtok, případně instalovat před a za filtr uzavírací armaturu.

Filtr AZ AD modular

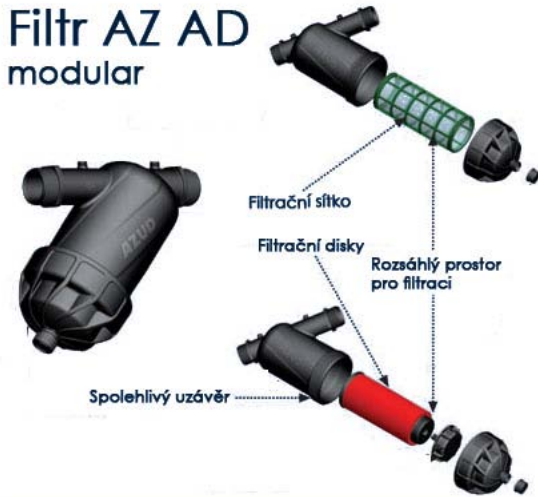


Velká filtrační plocha snižuje frekvenci údržby filtru. Konstrukce a materiál filtru umožňuje snadné čištění a zajišťuje vysokou odolnost. Při čištění filtru se snadno odšroubuje spodní část, v níž je filtrační element uchycen. Síťka nebo systém disků se vyjmu a propláchnou proudem vody. Horní část filtru zůstává zamontována v potrubí. Pro odstávku během čištění je výhodné nasazení filtru na obtok, případně instalovat před a za filtr uzavírací armaturu. Místo pro filtr volíme tak, aby pod snímatelnou částí byl dostatečný prostor pro manipulaci při čištění.



Technická data

Připojení vnější závit	G	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Maximální provozní tlak		8 barů				
Maximální provozní teplota		60 °C				
Maximální průtok	m ³ /hod	5	6	10	14	25
Stavební délka	mm	158	158	231	231	267
Objednací číslo						

AZ AD modular síťový 130 micron

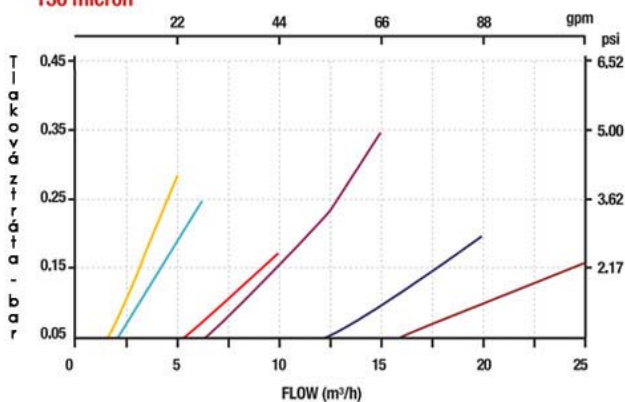

AZ AD modular diskový

